


サンダイヤ 防油堤 仕様書

型 式	
AL-990G	
仕 様 明 細 書	
容 量	1059 リットル
適用タンク	KS1-990S
本体材質	A5052-H32
本体板厚	2.5mm
架台材質	A5052-H32
架台板厚	5.0mm / 3.0mm
水 抜 口	R1/2 おねじ
付 属 品	Rc1/2 ポールバルブ、ニップル、エルボ ステンレス六角ボルト (M16×45) ステンレス六角ナット、ステンレスワッシャー 角座金、樹脂板×2 (電蝕防止用)
塗 装 色	アルミニウム素地
完 成 重 量	約 47kg
耐 震 条 件	耐震設計震度 1.0 以下
防油堤固定	アンカーボルト (あと施工接着式 M16 深さ110mm以上)

注 意

防油堤は、地震等の振動により容易に破損、移動しないように、水平で丈夫なコンクリート床面などにアンカーボルトで、正しく固定して下さい。

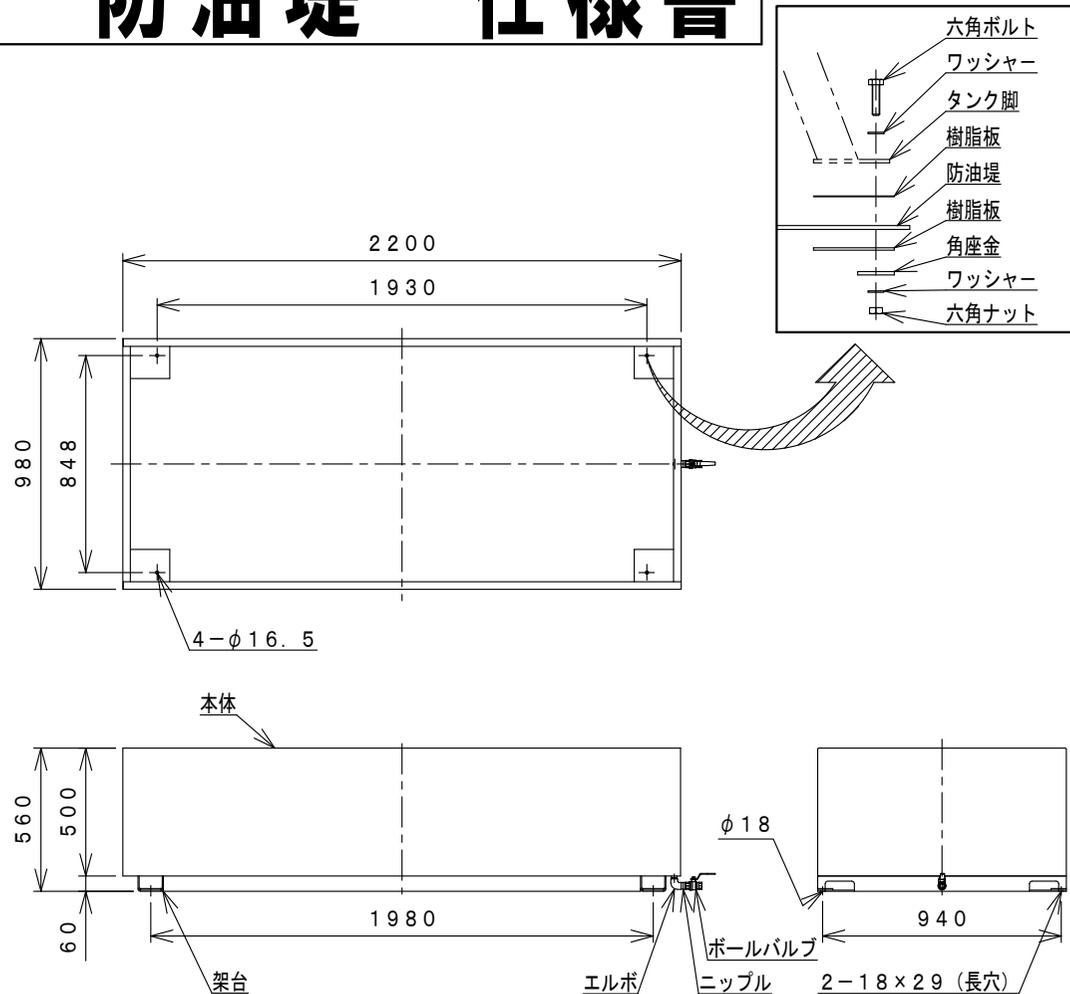

容量計算

$$(2200 - 5.0) \times (980 - 5.0) \times (500 - 5.0) / 10^6 = 1059 \text{ リットル}$$



株式会社 **サンダイヤ**